



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

**Wasserlose Urinale – einfach,
hygienisch, zuverlässig!**

**Einfach umrüsten
und sofort bis zu
70 % Betriebskosten
einsparen!**



KemTec-Urinal Modell One

LGAI
tested

Deutsches
Institut für
Bautechnik
DIBt
Bauzugelassen

Service Rufnummer:
0711 51799-830



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Wasserlose Urinale: KemTec Modell One Art.-Nr. 80101084



Urinal für KemTec-Key-Ventil®-Verschluss-technik basierend auf Membrantechnologie. Ohne Wasser. Reinigung nur durch Besprühen mit dem KemTec-bioaktiv-Reiniger. Wasserloses Urinalbecken aus Polycarbonat, Weiss, sehr hochwertige Ausführung. Schweizer Fabrikation.

Dank der speziellen Dauerbeschichtung wird hier ein hoher Perleffekt erzielt. Die Beschaffenheit gewährleistet einfachste Reinigung. Dieses Becken erfüllt sämtliche Ansprüche und eignet sich bestens für Anlagen mit sehr hohem Benutzeraufkommen. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar!




KemTec-Key-System® im laufenden Betrieb

Für den laufenden Betrieb benötigen Sie:



- KemTec-Key-Ventil** inklusive aufgesetztem **KemTec-Hygienering N (Art.Nr. 801010205)**
Je nach Beanspruchung hält das KemTec-Key-Ventil ca. 8.000-20.000 Benutzungen. Der KemTec-Hygienering N ist ein visueller Indikator für den präventiven Tausch des KemTec-Key-Ventils; er sorgt für ein angenehmes Raumklima und reinigt das KemTec-Key-Ventil.
- KemTec-bioaktiv-Reiniger (Art.Nr. 80101065)**
1 Liter Konzentrat ergibt ca. 21 Liter Reinigungslösung
- KemTec-Serviceschlüssel (Art.Nr. 80101066)**
zum Wechseln des KemTec-Key-Ventils

Montagehinweise

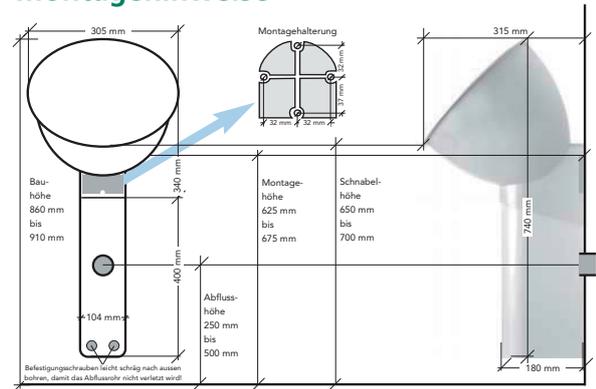

Die angegebenen Anschlussmaße beziehen sich auf bauseits vorbereitete wandbündige Steckmuffe DN 50 mit Lippendichtung.

Nach dem Urinal KemTec Modell ONE darf kein Siphon montiert werden! Montagezeit ca. 20 Minuten pro Becken (Gewicht ca. 3 kg). Lieferung inklusive KemTec-Technik, Befestigungs- /Montage-satz, Schürze, und flexiblen Ablaufschlauch.

Schnabel	Benutzergruppe	Mitte-Ablauf-Höhe ab OKFFB
520 mm	Kinder von 8 bis 10 Jahren	variabel
570 mm	Kinder von 11 bis 14 Jahren	variabel
650 mm	ab 15 Jahre und Erwachsene	variabel
700 mm	empfohlener Standard	variabel

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Maße sind zu prüfen. Die Montage kann von jedem Installateur ausgeführt werden.



Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar. Bitte beachten Sie dazu unsere Reinigungsanleitung auf der Website: www.kemtec.de Falsche Reinigung kann zu Geruchsbelästigung führen.



KemTec-Starter-Set, VORTEILSPAKET (Art.Nr. 801010 0079)
Das Starter-Set enthält:
3x KemTec-Key-System®
1x KemTec-Serviceschlüssel
1x KemTec-bioaktiv-Reiniger, 1 L
1x KemTec Sprühflasche, leer
1x Wechsel- und 1x Reinigungsanleitung

KemTec: Wasserlose Urinale – Modellübersicht

492 mm	615 mm	730 mm	505 mm	615 mm	variabel 860 - 910 mm
300 mm	360 mm	400 mm	375 mm	360 mm	305 mm
Modell 1000	Modell 6000	Modell 7000	Modell 8000	Modell 9000	Modell KemTec-One
Premium-Sanitärkeramik					
Sanitärkeramik			Edelstahl		Kunststoff