




Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

Waschraum-Hygiene

Muss es
denn immer
Chrom sein?
Unsere farbigen
Armaturen

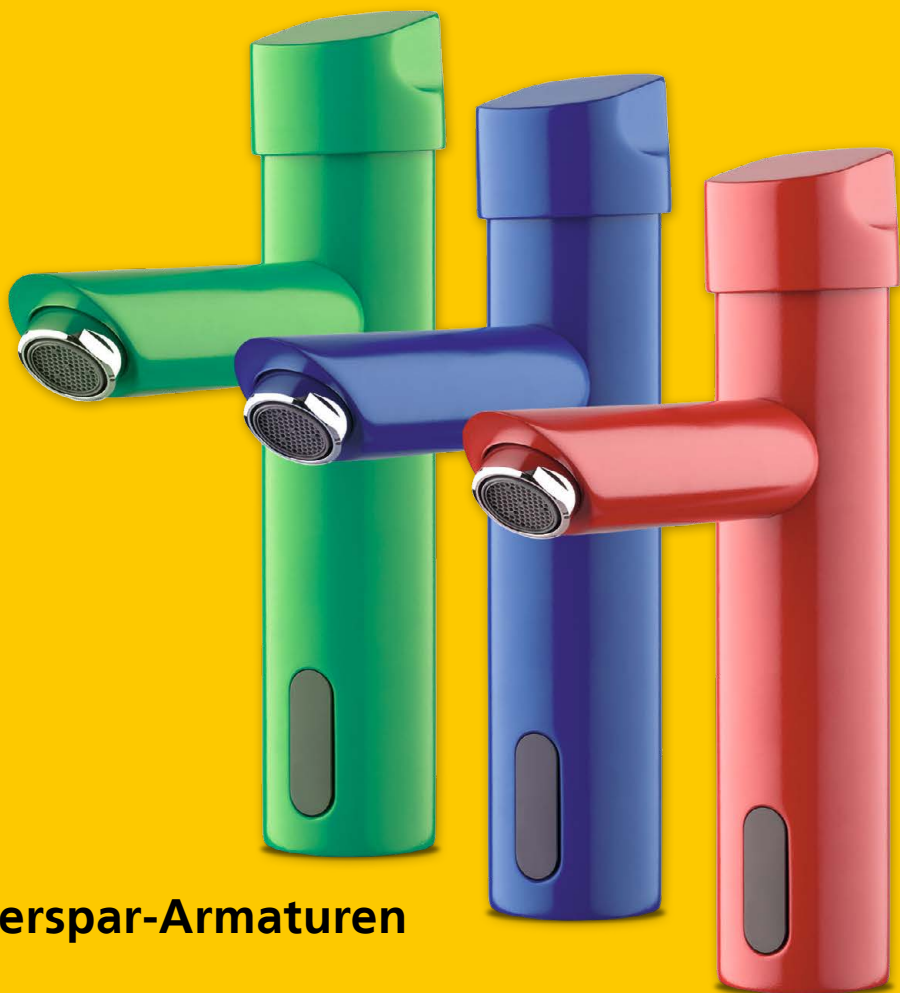

KemTec: Farbige Wasserspar-Armaturen

KemTec farbige, sensorgesteuerte Wasserspar-Armaturen mit Keramik-Kartuschen



Farbige Ausführung
KemTec ROBUST 3255
mit IR-Sensor

Ohne Mischung, für Kalt- oder vorgemischtes Wasser. Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur, vandalismussicher.

- Armatur mit antibakterieller Oberfläche mit einer oligodynamischen Wirkung, die Keime nachweislich abtötet.
- Oberfläche leicht zu reinigen, chemisch beständig und kratzfest.
- Lieferbar in allen RAL-Farben.
- Elektronik/Doppelsensorik mit 2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode im Armaturenkörper integriert, bistabiles Magnetventil in separater Einheit zur direkten Montage auf dem Eckventil
- Flexible Verbindungsschläuche und Schmutzfilter (ohne Eckventil und Absperrventil), Sparperlator
- Neues Elektronikmodul, Reichweite automatisch auf Wasserstrahl +3 cm justiert; alternat. von Hand justierbar
- Nachlaufzeit: fest 1,1 Sek. (Batterieschonend!)
- Optional: Legionellenspülung mit Fernbedienung** einstellbar

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: 6 L /min. (Durchflußbegrenzer eingebaut)
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorreichweite: Automat. Einstellung
- Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde
- Sicherheitsabschaltung: nach ca. 1 Min.
- Druckschläuche: KTW A 35 cm
- Eckventilanschluß: G3/8"
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Ausgangsspannung 6 Volt; wahlweise für Batteriebetrieb – handelsüblich – oder Netzstromversorgung 230 V/6 V
- Bei Netzstromversorgung: mitgeliefertes Kombi-Netzteil für wahlweise Auf- oder Unterputzmontage

Farbige Ausführung
KemTec PROFI 3725
mit IR-Sensor

Ohne Mischung, für Kalt- oder vorgemischtes Wasser. Berührungslose, elektron. gesteuerte Waschtischarmatur, vandalismussicher.

- Armatur mit antibakterieller Oberfläche mit einer oligodynamischen Wirkung, die Keime nachweislich abtötet.
- Oberfläche leicht zu reinigen, chemisch beständig und kratzfest.
- Lieferbar in allen RAL-Farben.
- Elektronik/Doppelsensorik mit 2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode im Armaturenkörper integriert, bistabiles Magnetventil in separater Einheit zur direkten Montage auf dem Eckventil
- Auslauflänge: 120 mm (160 mm)
- Flex. Verbindungsschläuche KTW A u. Schmutzfilter (ohne Eck- u. Absperrventil), Sparperlator
- Reichweite automatisch auf Wasserstrahl +3 cm justiert; alternat. von Hand justierbar
- Nachlaufzeit fest ca. 1 Sekunde
- Optional: Legionellenspülung mit Fernbedienung** einstellbar

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: 6 L /min. (Durchflußbegrenzer eingebaut)
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorreichweite: Automat. Einstellung
- Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde
- Sicherheitsabschaltung: nach ca. 1 Min.
- Druckschläuche: KTW A 35 cm
- Eckventilanschluß: G3/8"
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Ausgangsspannung 6 Volt; wahlweise für Batteriebetrieb – handelsüblich – oder Netzstromversorgung 230 V/6 V
- Bei Netzstromversorgung: mitgeliefertes Kombi-Netzteil für wahlweise Auf- oder Unterputzmontage

Farbige Ausführung
KemTec PROFI Plus 3805 / 3855
mit IR-Sensor

Mit Mischung. 3805 für druckfeste Warmwasserversorgung; 3855 für Kleinspeicher und drucklosen Betrieb. Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur. Temperaturwahl mit keramischer Kartusche.

- Armatur mit antibakterieller Oberfläche mit einer oligodynamischen Wirkung, die Keime nachweislich abtötet.
- Oberfläche leicht zu reinigen, chemisch beständig und kratzfest.
- Lieferbar in allen RAL-Farben.
- Infrarot- Doppelsensorik (autom. Einstellung), Mikroprozessor-Elektronik
- Elektronik/Doppelsensorik mit 2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode im Armaturenkörper integriert, bistabiles Magnetventil in separater Einheit zur direkten Montage auf dem Eckventil
- Funktionssicher. Magnetventil und Sparperlator
- Wasseranschluss mit flexiblem Druckschlauch und Schmutzsieb
- Nachlaufzeit und Sensorempfindlichkeit mit Fernbedienung** einstellbar
- Bei Typ 3805 druckfest – 2 Magnetventile zur Montage auf den Eckventilen

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: 6 L /min. (Durchflußbegrenzer eingebaut)
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorreichweite: Automat. Einstellung
- Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde
- Sicherheitsabschaltung: nach ca. 1 Min.
- Druckschläuche: KTW A 35 cm
- Ausgangsspannung 6 Volt; wahlweise für Batteriebetrieb – handelsüblich – oder Netzstromversorgung 230 V/6 V
- Bei Netzstromversorgung: mitgeliefertes Kombi-Netzteil für wahlweise Auf- oder Unterputzmontage
- Eckventilanschluß: G3/8"
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Ausgangsspannung 6 Volt; wahlweise für Batteriebetrieb – handelsüblich – oder Netzstromversorgung 230 V/6 V
- Bei Netzstromversorgung: mitgeliefertes Kombi-Netzteil für wahlweise Auf- oder Unterputzmontage

* Alle Modelle sowohl für druckfesten als auch für drucklosen Betrieb geeignet
** nicht im Lieferumfang enthalten

Alle Modelle entsprechen der Geräuschkategorie II, DIN EN 200; P-IX 8079 / IA, CE

Lieferbar in
allen RAL-Farben

