


Service-Rufnummer:
0711 51799-830

KemTec Excellent Pro Händetrockner

Wartungs- und Pflegeanleitung

Alle Oberflächen des Geräts sollten bei Bedarf mit einem weichen Tuch und einem nicht scheuernden, nicht ätzenden und lösungsmittelfreiem Reinigungsmittel, idealerweise dem KemTec-Fresh-Reiniger, gereinigt werden. Der Zustand des Filters und der Status des Wasserauffangbehälters auf dem LED-Display sollten regelmäßig geprüft werden.

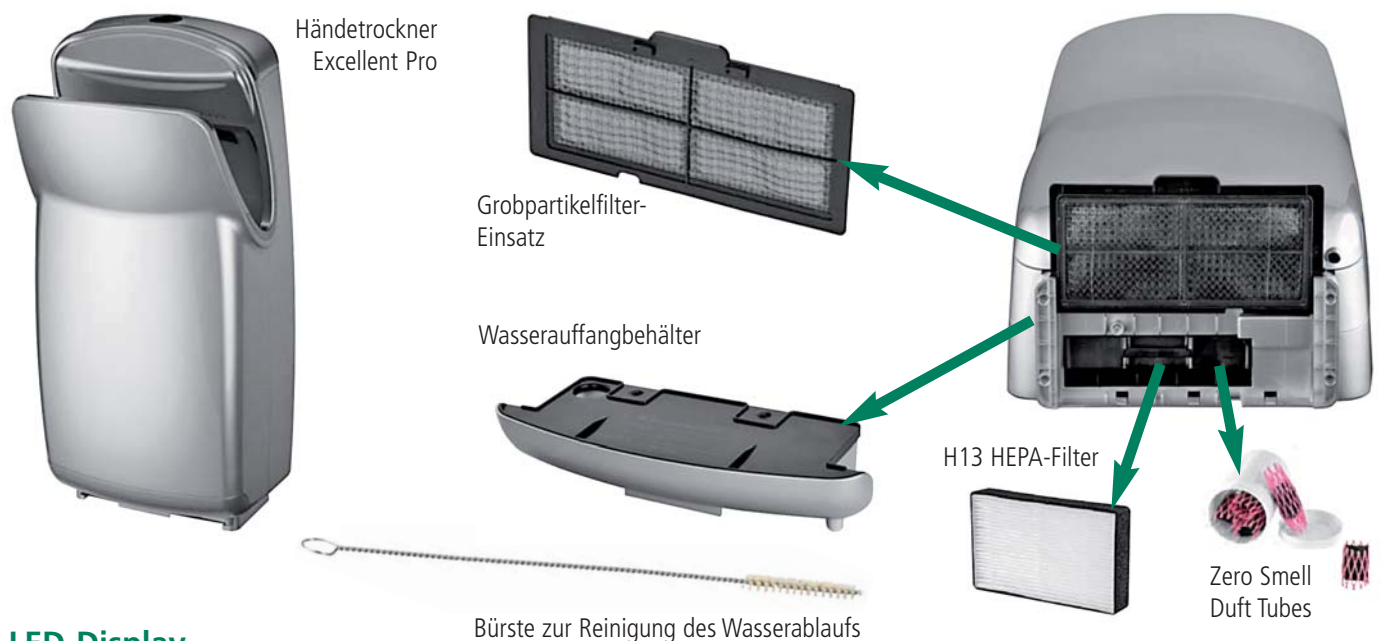


LED-Display



Blaues Licht:
In Betrieb



Rotes Licht links:
Filterwechsel
erforderlich



Rotes Licht rechts:
Wassertank voll,
bitte leeren



Zugang zum Strom- & Motorschalter

- 1 Grobfilter-Einsatz zur Entnahme leicht nach unten drücken und Grobfilter-Einsatz nach vorne herausziehen
- 2 Diebstahlschutz zum Entriegeln des Behälter nach rechts schieben
- 3 Anschließend Wasserauffangbehälter nach vorne herausziehen
- 4 Nun liegt der Stromschalter frei zum Einstellen für Strom und Lautstärke

Netztrennung

Strom: Schalter ein- / ausschalten, Werkseinstellung „ON“

Einstellung Motor / Lautstärke

Per Knopfdruck kann die Lautstärke reduziert werden.
HIGH = normaler Modus, Werkseinstellung
LOW = reduzierter Modus, Flüsterbetrieb

Fortsetzung siehe Rückseite ->

Service-Rufnummer:
0711 51799-830

KemTec Excellent Pro Händetrockner

Wartungs- und Pflegeanleitung



1




2

Grobpartikelfilter-Einsatz entnehmen

Der Grobpartikelfilter-Einsatz hält Staub und andere Partikel von Motor und weiteren Komponenten des Händetrockners fern.

- 1 Filter-Einsatz zur Entnahme leicht nach unten drücken
- 2 Anschließend Filter-Einsatz nach vorne herausziehen

Zur Reinigung unter fließendem Wasser auswaschen und danach vollständig trocknen.



1



2

Wasserauffangbehälter entleeren

- 1 Diebstahlschutz zum Entriegeln des Behälter nach rechts schieben
- 2 Anschließend Wasserauffangbehälter nach vorne herausziehen

Das Leeren des Wasserauffangbehälters sollte regelmäßig erfolgen, Empfehlung je nach Frequenz 1x wöchentlich, um die Fehlermeldung im LED-Display zu vermeiden.



1



2

H13 HEPA-Filter wechseln

Der H13 HEPA-Filter filtert Keime und Bakterien aus der Luft. Nach ca. 20.000 Nutzungen blinkt das LED-Display rot auf und fordert den Austausch des Filters. Spätestens dann sollte er gewechselt werden.

- 1 Grobpartikelfilter-Einsatz leicht nach unten drücken
- 2 Grobpartikelfilter-Einsatz nach vorne herausziehen
- 3 Diebstahlschutz zum Entriegeln des Behälter nach rechts schieben
- 4 Filtereinschub nach unten herausziehen
- 5 H13 HEPA-Filter aus dem Filtereinschub nehmen

Der H13 HEPA-Filter muss ersetzt werden, da eine Reinigung, z.B. mit Wasser, nicht möglich ist. Wird der Filter nach der Warnmeldung nicht ausgetauscht, kann der blockierte Luftstrom zu irreparablen Schäden am Motor führen.



3



4



6



7

Zero Smell Duft Tubs einlegen

- 6 Die Zero Smell Duft Tubs dienen der zusätzlichen Beduftung & Verbesserung des Raumklimas und werden in die Duftkammer des Filtereinschubs eingesetzt.

Säuberung des Wasserablaufs

- 7 Die regelmäßige Säuberung des Wasserablaufs mit Hilfe der Reinigungsbürste beugt Verkeimungen und Gerüchen vor. Empfehlung 1x wöchentlich
- 8 Die Innenflächen mit dem KemTec-Fresh-Spray einsprühen und mit einem trockenen Papiertuch oder Baumwolltuch säubern.
- 9 Die Außenflächen des Gerätes ebenfalls mit dem KemTec-Fresh-Spray einsprühen und mit einem trockenen Papiertuch oder Baumwolltuch säubern. Fertig!



8



9

Das Zubehör erhalten Sie über die Service Rufnummer: 0711 51799-830

Artikelnr.: 8010100107, H13 HEPA-Filter, Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelnr.: 8010120004, Zero Smell Duft Tubs, Verpackungseinheit 4 Stück

Artikelnr.: 8010100014, KemTec-Fresh-Spray, 750 ml fertige Lösung