



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

**Wasserlose Urinale – einfach,
hygienisch, zuverlässig!**

**Einfach umrüsten
und sofort bis zu
70 % Betriebskosten
einsparen!**



KemTec-Urinal Modell 1000

**Service Rufnummer:
0711 51799-830**

KemTec-Urinal Modell 1000

Art.-Nr. 801010 0086



Frontansicht



Rückansicht



Seitenansicht

Urinal für KemTec-Key-Ventil-Verschlusstechnik basierend auf Membrantechnologie. Ohne Wasser. Reinigung nur durch Besprühen mit dem KemTec-bioaktiv-Reiniger. Wasserloses Urinalbecken aus Sanitärkeramik, weiß, sehr hochwertige Ausführung. Europäisches Markenfabrikat.

Dank der speziellen Dauerbeschichtung wird hier ein hoher Perleffekt erzielt. Die Beschaffenheit gewährleistet einfachste Reinigung. Dieses Becken erfüllt sämtliche Ansprüche und eignet sich bestens für Anlagen mit sehr hohem Benutzeraufkommen. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar!


Produkteigenschaften

- einteiliges, rückspritzfreies Urinalbecken aus Sanitärkeramik
- glatte, versiegelte und urinbeständige Kerasit-Oberfläche ohne Unterspülrand

KemTec-econstop® im laufenden Betrieb

Für den laufenden Betrieb benötigen Sie:

- 1 **KemTec-econstop-Ventil** inklusive aufgesetztem **KemTec-Hygienering** lavendel (Art.-Nr. 801010008). Je nach Beanspruchung hält das KemTec-econstop-Ventil ca. 8.000 – 20.000 Benutzungen. Der KemTec-Hygienering ist ein visueller Indikator für den wirtschaftlichen und präventiven Tausch des KemTec-econstop-Ventils. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und reinigt das KemTec-econstop-Ventil.
- 2 **KemTec-bioaktiv-Reiniger** (Art.-Nr. 8010100065)
1 Liter Konzentrat ergibt ca. 21 Liter Reinigungslösung
- 3 **KemTec-Serviceschlüssel** (Art.-Nr. 8010100109) zum Wechseln des KemTec-econstop-Ventils.

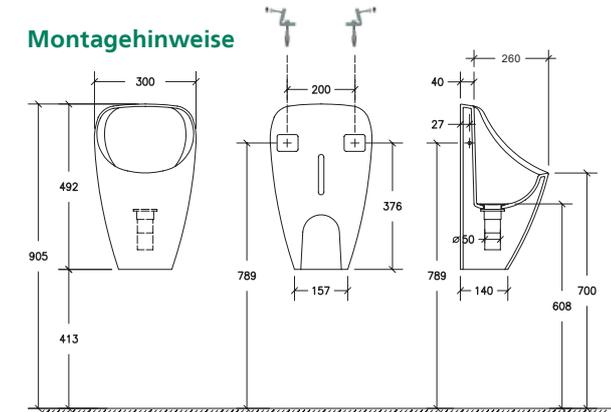

Schnabel	Benutzergruppe	Mitte-Ablaufhöhe ab OKFFB
520 mm	Kinder von 8 bis 10 Jahren	320 mm
570 mm	Kinder von 11 bis 14 Jahren	370 mm
650 mm	ab 15 Jahre und Erwachsene	450 mm
700 mm	empfohlener Standard	500 mm

Die angegebenen Anschlussmaße beziehen sich auf bauseits vorbereitete, wandbündige Steckmuffe DN50 mit Lippendichtung. Anschluss am Entwässerungssystem nur mit Keramikanschlussstutzen und Gummimanschette (sind im Lieferumfang enthalten).

Montagezeit ca. 20 Minuten pro Becken (Gewicht ca. 9,5 kg). Befestigungsmaterial und der Montagewinkel sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Alle Maße sind zu prüfen. Die Montage kann von jedem Installateur ausgeführt werden. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar. Bitte beachten Sie dazu unsere Reinigungsanleitung auf der Website:

www.kemtec.de -> Download

Falsche Reinigung kann zu Geruchsbelästigung führen. ACHTUNG: Nach dem Urinal darf KEIN Siphon am Anschluss montiert werden!



KemTec-econstop-System Starter-Set, VORTEILSPAKET (Art.-Nr. 8010100154), das Set enthält:

- 4x KemTec-econstop (econstop-Ventil inkl. Hygienering)
- 1x KemTec-Serviceschlüssel
- 1x KemTec-bioaktiv-Reiniger, 1 Ltr.
- 1x KemTec Sprühflasche, leer
- 1x Wechsel- und Reinigungsanleitung



KemTec-Modellübersicht

Wasserlose Urinale



Modell 1000

Modell 6000
Premium-
Sanitärkeramik

Modell 7000

Modell 8000

Modell Magic

Hybrid Urinale



Modell Magic

Modell econeo 430

Sanitärkeramik

Stahl-Email