



Kemmler
Baustoffe & Fliesen

Sanitärtechnik von Kemmler

KemTec

**Wasserlose Urinale – einfach,
hygienisch, zuverlässig!**

**Einfach umrüsten
und sofort bis zu
70 % Betriebskosten
einsparen!**



KemTec-Urinal Modell 6000

**Service Rufnummer:
0711 51799-830**

KemTec-Urinal Modell 6000

Art.-Nr. 801010 0044



Frontansicht

Rückansicht

Seitenansicht

Urinal für KemTec-Key-Ventil-Verschlusstechnik basierend auf Membrantechnologie. Ohne Wasser. Reinigung nur durch Besprühen mit dem KemTec-bioaktiv-Reiniger. Wasserloses Urinalbecken aus Premium-Sanitärkeramik, weiß, sehr hochwertige Ausführung. Deutsches Markenfabrikat.

Dank der speziellen Dauerbeschichtung wird hier ein hoher Perleffekt erzielt. Die Beschaffenheit gewährleistet einfachste Reinigung. Dieses Becken erfüllt sämtliche Ansprüche und eignet sich bestens für Anlagen mit sehr hohem Benutzeraufkommen. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar!

Produkteigenschaften

- einteiliges, rückspritzfreies Urinalbecken aus Premium-Sanitärkeramik
- glatte, versiegelte und urinbeständige Kerasit-Oberfläche ohne Unterspülrand


KemTec-econstop® im laufenden Betrieb

Für den laufenden Betrieb benötigen Sie:

- KemTec-econstop-Ventil** inklusive aufgesetztem **KemTec-Hygienering** lavendel (Art.-Nr. 801010008). Je nach Beanspruchung hält das KemTec-econstop-Ventil ca. 8.000 – 20.000 Benutzungen. Der KemTec-Hygienering ist ein visueller Indikator für den wirtschaftlichen und präventiven Tausch des KemTec-econstop-Ventils. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und reinigt das KemTec-econstop-Ventil.
- KemTec-bioaktiv-Reiniger** (Art.-Nr. 8010100065) 1 Liter Konzentrat ergibt ca. 21 Liter Reinigungslösung
- KemTec-Serviceschlüssel** (Art.-Nr. 8010100109) zum Wechseln des KemTec-econstop-Ventils.



Montagehinweise

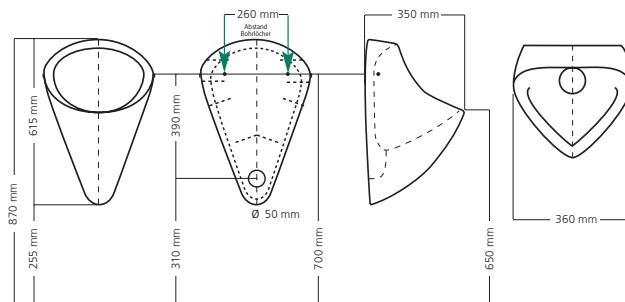

Schnabel	Benutzergruppe	Mitte-Abflusshöhe ab OKFFB
520 mm	Kinder von 8 bis 10 Jahren	160 mm
570 mm	Kinder von 11 bis 14 Jahren	210 mm
650 mm	ab 15 Jahre und Erwachsene	310 mm
700 mm	empfohlener Standard	360 mm

Die angegebenen Anschlussmaße beziehen sich auf bauseits vorbereitete, wandbündige Steckmuffe DN50 mit Lippendichtung. Anschluss am Entwässerungssystem nur mit Keramikanschluss-stutzen und Gummimanschette (sind im Lieferumfang enthalten).

Montagezeit ca. 20 Minuten pro Becken (Gewicht ca. 15 kg). Befestigungsmaterial ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Alle Maße sind zu prüfen. Die Montage kann von jedem Installateur ausgeführt werden. Die Funktionalität ist auf einfachste Handhabung ausgelegt und von jeder Reinigungskraft ausführbar. Bitte beachten Sie dazu unsere Reinigungsanleitung auf der Website:

www.kemtec.de -> **Download**

Falsche Reinigung kann zu Geruchsbelästigung führen. **ACHTUNG:** Nach dem Urinal darf KEIN Siphon am Anschluss montiert werden!



KemTec-econstop-System Starter-Set, VORTEILSPAKET (Art.-Nr. 8010100154), das Set enthält:
 4x KemTec-econstop (econstop-Ventil inkl. Hygienering)
 1x KemTec-Serviceschlüssel
 1x KemTec-bioaktiv-Reiniger, 1 Ltr.
 1x KemTec Sprühflasche, leer
 1x Wechsel- und Reinigungsanleitung

KemTec-Modellübersicht

Wasserlose Urinale



Modell 1000

Modell 6000
Premium-Sanitärkeramik

Modell 7000

Modell 8000

Modell Magic

Hybrid Urinale



Modell Magic

Modell econeo 430

Sanitärkeramik

Stahl-Email