


Waschtisch – Armatur „Profi extra“ MWM 3975 mit IR – Sensor



Eigenschaften

Berührungslose, optoelektronisch gesteuerte Waschtischarmatur

- Monoblock ohne Unterbau, robustes Gesamt-Edelstahlgehäuse
- Steuereinheit mit bistabilem Magnetventil, hermetisch vergossener Elektronik, Infrarot – Doppelsensorik (zwei Sendedioden und eine Empfangsdiode) für Batterie- und Netzbetrieb in Armatur integriert
- Flexible Verbindungsschläuche mit Schmutzfilter (inkl. Eckventil), diebstahlsicherer Sparperlator
- In drei Höhen und zwei Auslaufängen erhältlich
- Sonderauslaufängen auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar
- Geräuschkategorie II, DIN EN 200; P-IX 8079 / IA, C €



6 V Betrieb für Batteriebetrieb oder 6 V Netzbetrieb mit Trafo geeignet

Bitte bei Bestellung angeben, ob Batteriepack 4 x 1,5 AA Batterien oder Steckernetzteil mitgeliefert werden soll – im Preis enthalten.


Aufpreis für UP-Netzgerät inkl. Kasten 85,- €/Stück.

Bezeichnung	Material	Beschreibung
303795 6VK115	Edelstahl	Kalt- / oder vorgemischt, Auslauflänge 115 mm
303975 6V KWW115	Edelstahl	Kalt- / Warm mit Vormischset über Eckventile, Temperatur durch Nutzer nicht veränderbar, Auslauflänge 115 mm
303975 6V KW115	Edelstahl	Kalt- / Warm regelbar mit Temperaturwahlhebel, Auslauflänge 115 mm
303795 6V K140	Edelstahl	Kalt- / oder vorgemischt, Auslauflänge 140 mm
303975 6V KWW140	Edelstahl	Kalt- / Warm mit Vormischset über Eckventile, Temperatur durch Nutzer nicht veränderbar, Auslauflänge 140 mm
303975 6V KW140	Edelstahl	Kalt- / Warm regelbar mit Temperaturwahlhebel, Auslauflänge 140 mm

Vertrieb

Kemmler Baustoffe GmbH
 Benzstraße 19, D-70736 Fellbach, INFOTELEFON: +49 (0) 7 11 / 51 79 98 30
 info@kemtec.de www.kemtec.de

Waschtisch – Armatur „Profi extra“ MWM 3975 mit IR – Sensor



mit Netzbetrieb 24 V


Netzgerät (230/24 V) für Netzanschluss nicht im Lieferumfang enthalten
= separat zu bestellen

Bezeichnung	Material	Beschreibung
303975 NK115	Edelstahl	Kalt- / oder vorgemischt, Auslauflänge 115 mm
30975 NKW115	Edelstahl	Kalt- / Warm mit Vormischset über Eckventile, Temperatur durch Nutzer nicht veränderbar, Auslauflänge 115 mm
303975 NKW115	Edelstahl	Kalt- / Warm regelbar mit Temperaturwahlhebel, Auslauflänge 115 mm
303975 NK140	Edelstahl	Kalt- / oder vorgemischt, Auslauflänge 140 mm
303975 NKW140	Edelstahl	Kalt- / Warm mit Vormischset über Eckventile, Temperatur durch Nutzer nicht veränderbar, Auslauflänge 140 mm
303975 NKW140	Edelstahl	Kalt- / Warm regelbar mit Temperaturwahlhebel, Auslauflänge 140 mm
3039758202	Edelstahl	Sonder-Auslauflänge 165 mm, Aufpreis
3039758203	Edelstahl	Verlängerung Auslaufhöhe um 30 mm
3039758215	Edelstahl	Verlängerung Auslaufhöhe um 150 mm

Vertrieb

Kemmler Baustoffe GmbH
 Benzstraße 19, D-70736 Fellbach, INFOTELEFON: +49 (0) 7 11 / 51 79 98 30
 info@kemtec.de www.kemtec.de

Waschtisch – Armatur „Profi extra“ MWM 3975 mit IR – Sensor

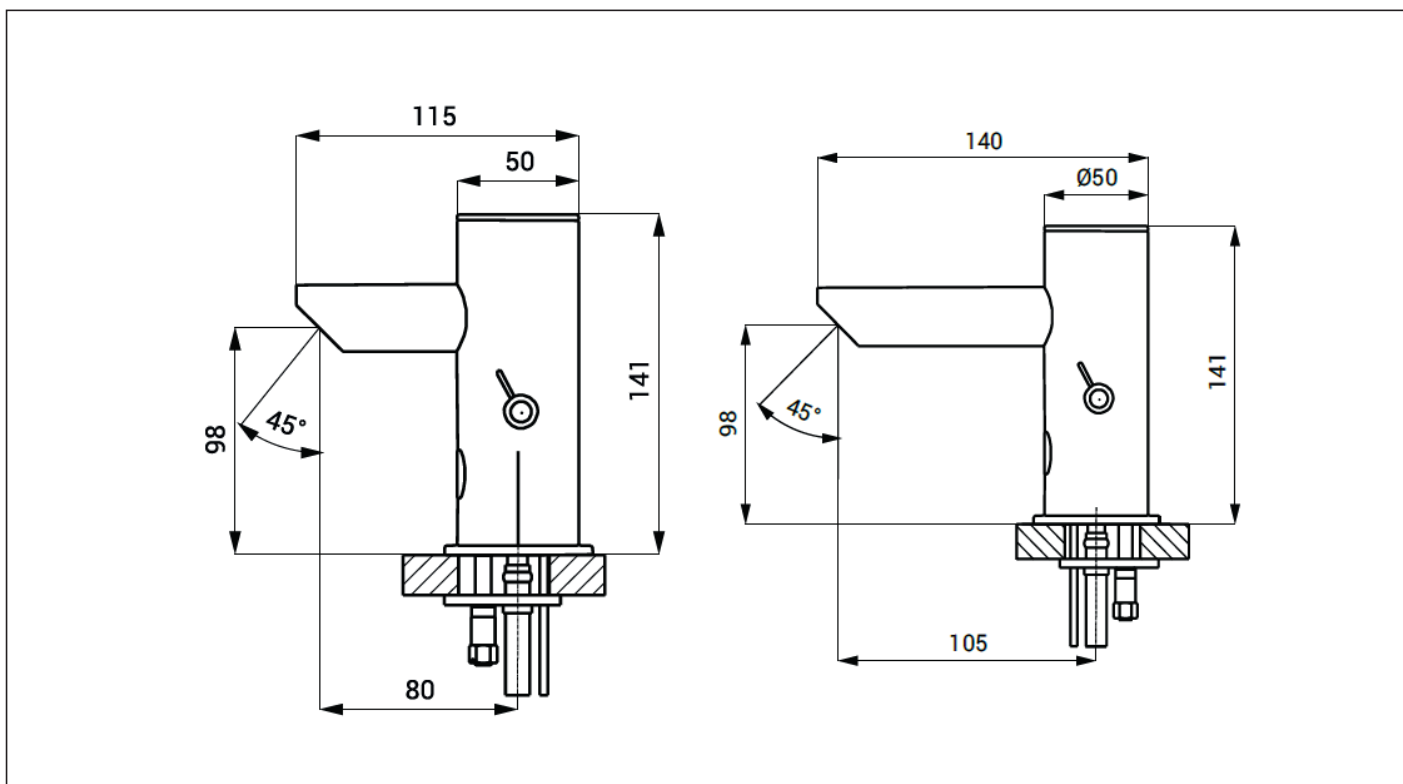

Technische Daten

Waschtischarmatur für zentrale Wasserversorgung regelbar bzw. für Kalt- und Mischwasseranschluss

Art	Wert
Betriebsdruck	0,5 – 8 bar
Max. Wassertemperatur	70°C
Durchflussmenge	mit Sparperlator 6 l/min bei 3 bar Fließdruck (Ventildurchlass bis zu 12 l/min)
Perlator	Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend) – diebstahlsicher
Sensorempfindlichkeit	Automatische Einstellung der Sensorempfindlichkeit, zusätzlich mit Fernbedienung veränderbar
Nachlaufzeit	Stufenlos einstellbar (1,0 – 4,0 Sek.)
Sicherheitsabschaltung	Nach ca. 60 Sekunden
Druckschläuche	35 cm, Eckventilanschluß: G3/8 "
Schmutzsieb	0,4 mm Maschenweite
6 V Batterie oder Netz	4x1,5 V AA – handelsüblich
Netzbetrieb	230 / 24 V Netzgerät
Geräuschklasse	II DIN EN 200

Vertrieb

Kemmler Baustoffe GmbH
 Benzstraße 19, D-70736 Fellbach, INFOTELEFON: +49 (0) 7 11 / 51 79 98 30
 info@kemtec.de www.kemtec.de