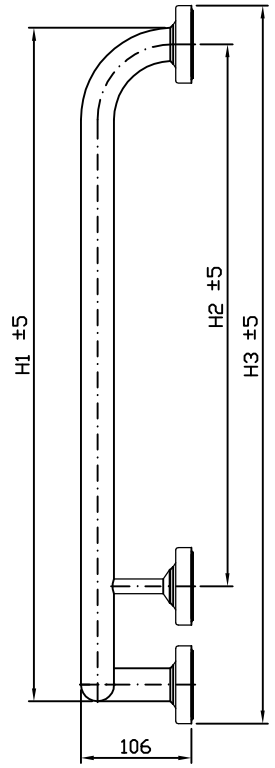


Ausführung links

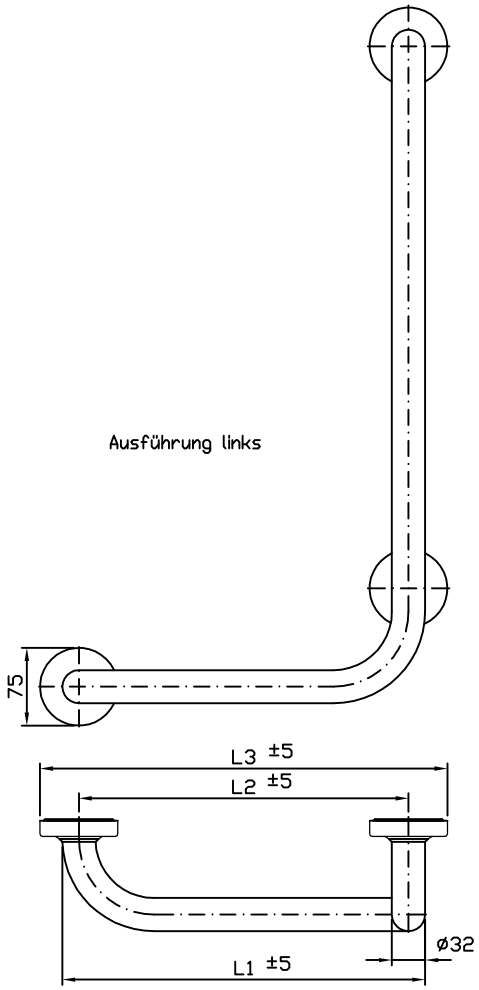


| Ident.Nr. | matt geschliffen / strukturiert | 620 100 / 620 110 | 620 300 / 620 310 |
|---|---|---|---|
| H1xL1 | 650x350 | H2= 523<br>L2= 318 | H3= 693<br>L3= 393 |
| H2xL2 | 750x400 | H2= 623<br>L2= 368 | H3= 793<br>L3= 443 |

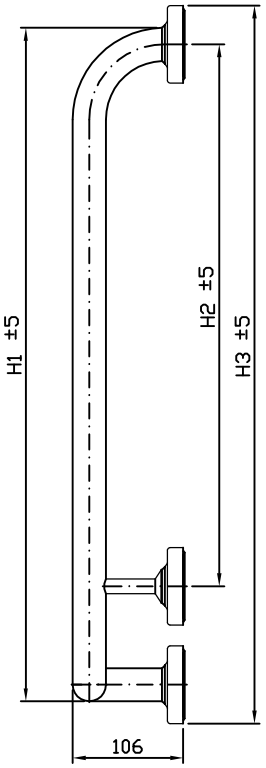


Ausführung rechts

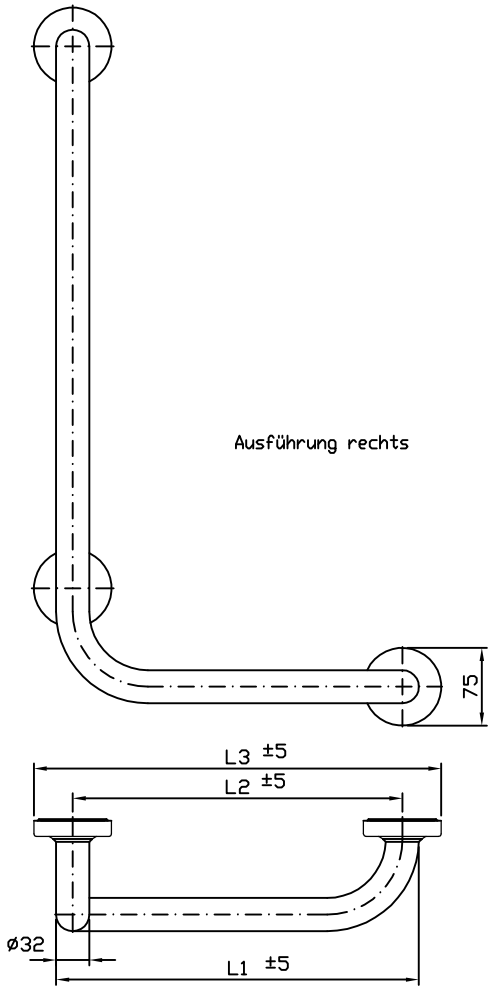


| Ident.Nr. | matt geschliffen / strukturiert | 620 200 / 620 210 | 620 400 / 620 410 |
|---|---|---|---|
| H1xL1 | 650x350 | H2= 523<br>L2= 318 | H3= 693<br>L3= 393 |
| H2xL2 | 750x400 | H2= 623<br>L2= 368 | H3= 793<br>L3= 443 |

Befestigungsbohrungen




für Durchsteckmontage geeignet

| Zust. | Änderung: | Datum: | Name: |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ERSETZT FÜR: | | ERSETZT DURCH: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zul. Abw. | Format DIN A3 | Mat. Art. 1.4301 | Oberfläche: |
| | Normen | | |
| | DIN 6930-M | Zuschnittslänge: | Zuschnittsbreite: |
| | DIN 2768 | | |
| Datum: | Name: | Benennung/Teil: Winkelhaltegriff 90° BF 620 ohne Brausestange | |
| Erst. 25.09.2014 | Häberle | | |
| Bearb. | | Sonder-Nr: | AUFTRAGS.NR.: |

| Maßstab: | Blech Dicke: | Ident-Nr. |
|---|---|---|
| 1:5 | | 620XXX |