

DUSCHUMLAUFGRIFF MIT BRAUSESTANGE BF640



(700 x 700-900 x 900) x 1150 mm

- Duschumlaufgriff mit Brausestange und Duschkopfhalter aus robustem, keimreduzierendem und pflegeleichtem Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), matt geschliffen. Weitere lieferbare Oberflächen: siehe unten.
- Rohraußendurchmesser 32 mm für ergonomisches Greifen, Wandabstand 106 mm, Biegeradien 75 mm.
- Duschkopfhalter BA035 aus Nylon, stufenlos in der Höhe verstell- und verdrehbar.
- Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe.
- Belastbar bis 125 kg.
- Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr.
- TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG.
- Montage: Mit 15 Schrauben.
- Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.
- Zwischengrößen auf Anfrage erhältlich.




Textvorschlag für Ausschreibungen:

Duschumlaufgriff mit Brausestange und Duschkopfhalter aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), Rohraußendurchmesser 32 mm, Wandabstand 106 mm, Oberfläche matt geschliffen. Duschkopfhalter aus Nylon stufenlos in der Höhe verstell- und verdrehbar. Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte – frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe; belastbar bis 125 kg. Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr. TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Ausführung: links / rechts

Länge x x 1150 mm

Artikel Nr. BF640

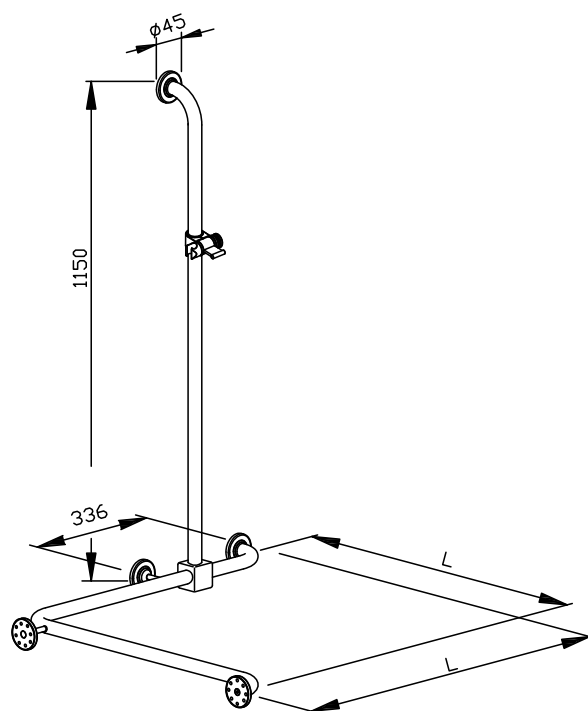

| Zubehör | Ident-Nr. |
|---------------------------|-----------|
| Korb-Eckablage BA 260 | 600 260 |
| Korb-Ablage gerade BA 270 | 600 270 |

| Lieferbare Oberflächen | Länge / Ident-Nr. | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 900 mm links | 800 mm links | 700 mm links | 900 mm rechts | 800 mm rechts | 700 mm rechts |
| matt geschliffen (standard) | 640 100 | 640 200 | 640 300 | 640 400 | 640 500 | 640 600 |
| strukturiert und gestrahlt | 640 110 | 640 210 | 640 310 | 640 410 | 640 510 | 640 610 |